



Vivitek D755WTi結合WXGA解析度及超短焦技術加上互動式多媒體功能，讓使用者在最短的距離投射出最大的尺寸。除了可在距離螢幕約36公分（14.5吋）的距離投射出約100吋的清楚影像，其互動式多媒體功能更可藉多支互動筆，讓老師與學生間雙向同時無障礙溝通，可說是教學上的一大利器。

D755WTi是專為教育市場所特別研發的投影機，這款投影機結合超短焦技術及互動式白板功能，不但讓投影不再受空間限制，並擁有高亮度、高壽命燈泡、內建3D功能及多種影音連接介面，是最符合目前多元化教育並鼓勵多方互動的教學設備之一。

Vivitek D755WTi擁有3000流明高亮度與5,000:1色彩對比，並使用德州儀器Brilliant-Color技術以確保色彩品質；這款投影機也可與學校內網結合，電腦工程師可以由RJ45網路連接器輕鬆管理投影機使用狀況。一如Vivitek品牌所有投影機，D755WTi具有多種影音連接介面，包括HDMI、VGA-In、DisplayPort、Composite、Video Out等等。

D755WTi造型輕巧流線、使用安靜，重僅約5公斤，搭配可開啟式上蓋，即使懸掛於天花板亦可簡單地更換燈泡。另外還有防塵及風扇循環設計，使其可快速開關機且溫度不致過熱，呼應台達的環保節能理念。



D755WT / D755WTi
(僅D755WTi含互動筆)

▶ Vivitek D755WT / D755WTi 產品特性

- 超短距離投影 80吋至100吋大畫面
- 內建互動白板感應 IWB技術
- 支援多方互動筆同時書寫
- 3000流明高亮度及5,000:1高對比的影像品質
- 高瓦數喇叭 10W (x2) 揚聲器
- 高壽命燈泡 8000 小時 (標準模式)
- 支援3D ready、DLP@ link™、藍光3D影像播放
- 體積287.7 x 374.5 x 126.6mm、重5kg


▶ 支援3D Ready

D755WT/D755WTi機型皆能觀賞3D影片、遊戲、及相機等等透過 DLP-Link 3D 顯示技術，呈現絕佳的3D效果。



▶ 多樣的輸入及輸出端子，提供RS232及RJ45控制介面

可透過有線 LAN 從電腦遙控及監控投影機

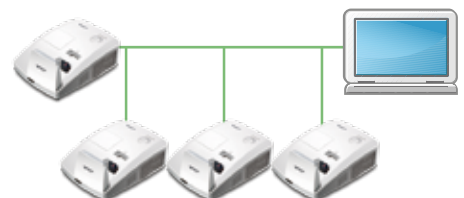

▶ 互動式簡報及書寫功能 (僅D755WTi)

D755WTi 提供互動式白板及書寫功能軟體，在教學簡報時更方便。



▶ 內建高畫質HDMI 1.4影音傳輸介面

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI 1.4提供高品質影像傳輸品質，並支援3D藍光訊號

▶ 產品規格

型號	D755WT	D755WTi
顯示技術	DLP	
亮度	3000 流明	
真實解析度	WXGA (1280 x 800)	
支援解析度	UXGA (1600 x 1200)@60Hz	
對比度	5,000:1	
燈泡壽命	5,000 /8000 Hours (Std./Eco. Mode), 230W	
投射比	0.35:1	
影像尺寸(對角線)	80" - 100"	
投影距離	605mm -755mm	
鏡頭	Manual Focus	
變焦	Fixed Lens	
比例	16:10 Native	
Offset 梯形修正	342mm – 368.3mm (+/-50mm) Vertical +/- 15° (+/- 30 Step)	
水平頻率	15, 30 – 91.4kHz	
垂直頻率	43 – 87Hz	
3D Ready	Yes (Via DLP Link)	
喇叭	10W (x2)	
互動式功能	無	有
支援影像規格	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L, L)	
影像輸入端子	HDMI v1.4, VGA-In (x2), S-Video, Composite, Audio-In RCA, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 3D-Sync Out, RS-232C, USB (Service)	
吊掛方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)	
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock	
體積(W x D x H)	288 x 375 x 160mm	288 x 375 x 186mm
重量	5kg	
噪聲	29dB/33dB (Std. / Boost Mode)	
電源	AC 100-240V, 50/60Hz	
功率	260W (Eco Mode), 290W (Std. Mode), <0.5W (Standby Mode)	
標準配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit	
選購配件	Replacement Lamp, Remote	

*規格如有變更恕不另行通知

▶ 互動筆規格



- 支援產品： D755WTi
- 型式： 互動筆
- 雙筆支援： 有
- 供電： AAA 電池 (x2)
- 電池使用時間： 27 小時(連續使用)
- 耗電： 耗電 25mA
- 顏色： Black
- 尺寸： 159.2 x 15mm
- 重量： 22.9g


▶ 投影尺寸對照表

D755WT / D755WTi 系列				
WXGA				
16:10				
影像對角線(英吋)	80"	87"	97"	100"
投影距離(mm)	282.3+/-20mm	336.3+/-20mm	421.4+/-20mm	445.8+/-20mm
影像寬度(mm)	1723mm	1869mm	2088mm	2154mm
影像高度(mm)	1077mm	1168mm	1305mm	1346mm
H(mm)	280+/-50mm	298.5+/-50mm	325.5+/-50mm	336.9+/-50mm



*以上規格僅供參考，某些尺寸可能與實際狀況有些微差異



▶ D755WT/D755WTi 提供多種輸入/輸出介面

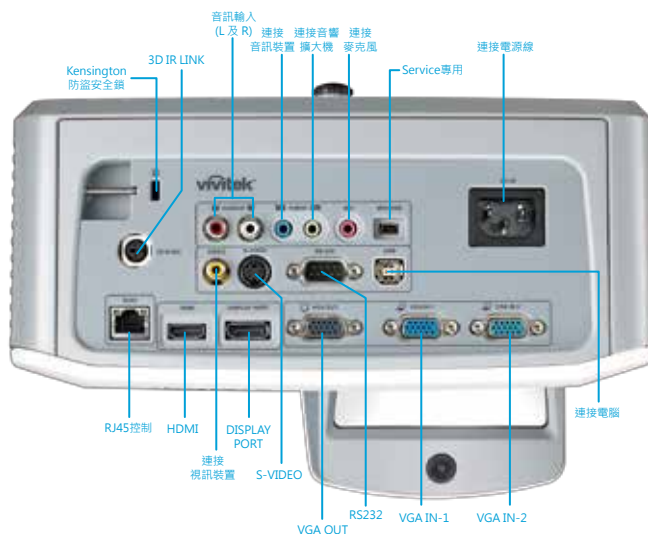

▶ 尺寸示意圖

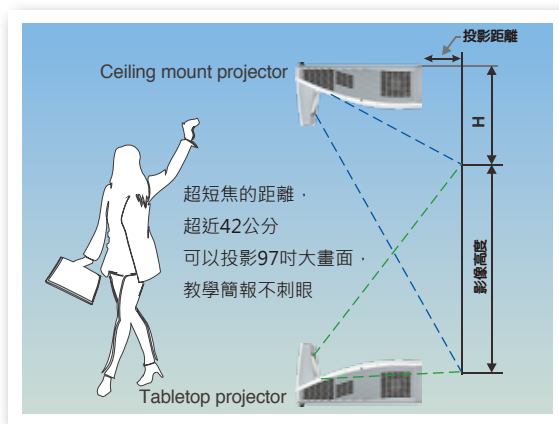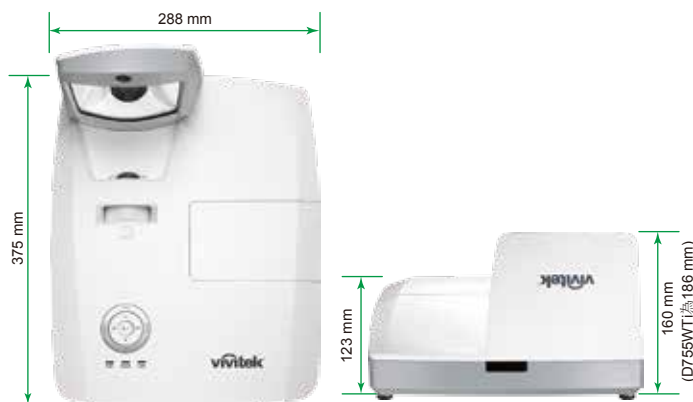

環保節能型投影機不僅可以減少對外部環境所照成的影響，而且還可以大大降低用戶的使用成本。Vivitek 歷來都十分關注環保節能型投影機的設計和生產，此次推出新投影機產品，燈泡節能並完全符合 RoHS 要求 D55x 系列投影機在待機狀態下，僅消耗 0.5W 的功率，完全符合美國環保署所主導提倡的針對電子產品的能源節約計畫。



www.vivitek.com.tw