


怎麼擺 都能完美對焦

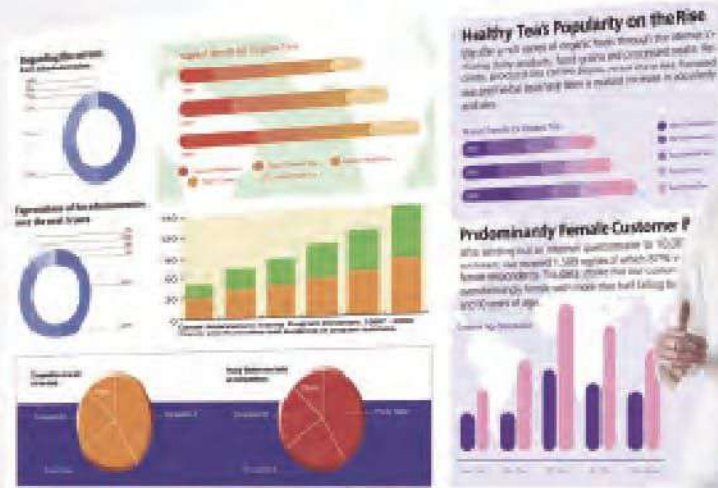

Multimedia Projector
EB-1780W / EB-1795F

- 高亮度與色彩亮度：3200lm(EB-1795F) / 3000lm (EB-1780W)
- 機身超輕薄：1.7kg、A4尺寸可輕鬆收納(EB-1795F為1.8kg)
- Screen fit自動投影畫面調整(EB-1795F)
- PC-Free支援USB PDF投影
- 支援Epson iProjection* (無線投影APP)
- 透過 NFC 功能*，只要將 NFC相容智慧型手機輕碰投影機，投影好輕鬆

* 只限 1795F 機型



EB-1700 系列 便攜型投影機

EB-1780W
白色亮度：3000lm WXGA
彩色亮度：3000lm

EB-1795F
白色亮度：3200lm 1080p
彩色亮度：3200lm NFC



真正輕巧好攜

超輕薄設計

產品造型輕巧，可以和文件一起放入公事包，便於隨身攜帶。



簡易設定

短焦投射比

在小空間內也能投影到大螢幕上，隨心所欲選擇簡報地點。



自動水平 / 垂直梯形修正

只要開啟電源並將投影機對準螢幕或牆壁，便能立即自動修正影像。



Screen fit

影像超出螢幕或白板外框時，只要按下「Screen Fit」按鈕，影像外框就能自動調整至螢幕邊緣。* 不包含 1780W 機型



NFC

透過 NFC 功能，只要將 NFC 相容智慧型手機輕碰投影機，投影機就會自動開機並無線連線。再也不必像往常一樣進行麻煩的無線設定。
* 不包含 1780W 機型



自動訊號源搜尋

投影機能自動偵測輸入訊號源，使用者無須手動切換輸入就能自動投影。

自動開機

使用 HDMI 或 RGB 纜線連接投影機，即可自動投影。

輕鬆展現專業表現

高色彩亮度輸出

3LCD 技術能完美投影資料，忠實呈現簡報真實色彩。




高亮度

投影機具有 3200lm 的亮度，這表示不需要調暗室內光線，完全不影響手邊文件閱讀。
(EB-1780W 3000lm)



高解析度

1080p 解析度能在一個螢幕上呈現大量資訊，使簡報更有效率。
* 適用於 1795F 機型
(EB-1780W WXGA)

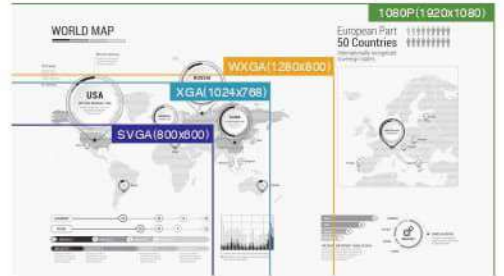

其他

手勢簡報功能

只需在投影機前面移動手勢，就能進行操作，實現更聰明的簡報方式。
* 不包含 1780W 機型



螢幕鏡射

投影機支援螢幕鏡射功能，不用連接纜線就能投影平板電腦螢幕。
* 適用於 1795F 機型



主畫面

主畫面會顯示最常使用的功能，以便立即存取這些功能。




前方排氣口

前方排氣口可確保熱氣遠離聽講者，以便有效利用桌面空間。



DICOM 模式

此色彩模式會產生具有清晰陰影的影像，適合投影 X 光照片及其他醫療影像。
* 本投影機並非醫療裝置

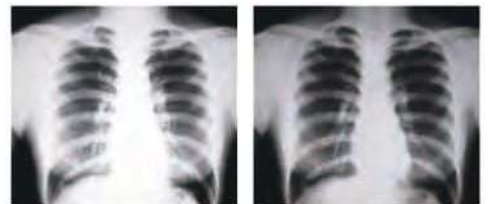

PC Free 功能

MHL

內建無線 LAN

WPA/WPA2-企業版

Multimedia Projector EB-1780W / EB-1795F 規格表

機型	EB-1795F	EB-1780W
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板		
(1) 尺寸	0.61 吋 TFT LCD	0.59 吋 TFT LCD
(2) 畫素數	2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3	1,024,000, dots (1280 x 800) x 3
投影亮度		
白色亮度 (Light Output)	3200 流明	3000 流明
彩色亮度 (Color Light Output)	3200 流明	3000 流明
標準解析度	Full HD 1920 x 1080	WXGA 1280 x 800
支援解析度	WUXGA 1920 x 1200 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1400 x 1050	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024
HDTV 相容性	480i~1080P	480i~1080P
視訊畫素	掃描密度 1080 條	掃描密度 800 條
投影畫面尺寸	30" to 300"	30" to 300"
投影方式	前投、背投、天花板前投、天花板背投	前投、背投、天花板前投、天花板背投
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
電腦相容	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面		
電腦 (D-sub-15pin)	1	1
輸入		
RCA	1	1
HDMI	1	1
MHL	1(共用 HDMI 介面)	1(共用 HDMI 介面)
音訊介面 - 輸入		
Stereo mini	1	1
USB		
Type A	1	1
Type B	1	1
Screen Mirroring	Yes	N/A
NFC	Yes	N/A
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡		
(1) 調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整
(2) 焦距	F:1.58-1.7, f:14.06-16.82 mm	F:1.58-1.7, f:13.52-16.22 mm
(3) 放大比例	1-1.2	1-1.2
投影畫面比例 (寬:長)	16:9	16:10
數位式梯形修正	垂直正負 45 度、水平正負 30 度梯形修正功能 Screen Fit 功能	垂直正負 45 度、水平正負 30 度梯形修正功能
燈泡壽命	7000/4000 小時 (Eco/Normal)	7000/4000 小時 (Eco/Normal)
對比度	10000:1(Auto iris : on)	10000:1(Auto iris : on)
周邊對應中心亮度比	89%	89%
色彩重現	10bit、Up to 1.07 billion colors	10bit、Up to 1.07 billion colors
畫面調整 -- 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
光源耗能	214 W UHE 燈泡	206 W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP94	ELPLP94
濾網型號	ELPAF53	ELPAF53
使用環境溫度	攝氏 5-35 度	攝氏 5-35 度
風扇噪音值	39dB/30dB (Normal/Eco)	39dB/30dB (Normal/Eco)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格		
消耗電力	217W / 309W (Normal/Eco)	208W / 290W (Normal/Eco)
睡眠狀態消耗電力	0.18W	0.18W
重量	1.83kg	1.77kg
寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架	29.2 x 21.3 x 4.4	29.2 x 21.3 x 4.4
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架	29.2 x 21.3 x 5.3	29.2 x 21.3 x 5.3
隨機附贈配件	電源線、VGA 線、USB cable、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡、攜行袋	電源線、VGA 線、USB cable、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡、攜行袋
其他特殊功能	支援 Screen mirroring 支援無線投影功能 Screen fit 功能 Split Screen 功能、雙訊號輸入分割畫面投影 NFC 快速連線功能 (for iProjector)	支援無線投影功能 Split Screen 功能、雙訊號輸入分割畫面投影

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

清晰，明亮，美麗...3LCD技術



3LCD 投影機能完全呈現清晰、更自然柔和、細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。



全球投影科技領導品牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓
高雄辦事處 07-553-3353
客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939
<http://www.epson.com.tw>



Epson 3年極致保固：

為確保“3年極致保固”的權益，請於購買後一個月內完成保固登錄，以確保保固2-3年保固生效

- ◎ 第一年工資+零件+取送免費
- ◎ 第二年工資+零件免費(需上網登錄)
- ◎ 第三年工資免費(需上網登錄)
- ◎ 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先達到為準)

投影機保固登錄：
<http://www.epson.com.tw/epswarranty>
購買一週內新品不良免費更換新機。

經銷商蓋章

2017-02-13 版