

短距投影，商務 / 教學專業最實用  
10000 小時長效燈泡最給力



## 短距超亮彩投影機

Multimedia Projector

**EB-535W**

**EB-530 / EB-520**

- 買投影機，先比較彩色亮度！Epson投影機白色亮度 = 彩色亮度。
- 短距投影設計，100吋僅需1.1公尺。
- 超長效智慧節能燈泡，壽命長達10000小時，省能省成本最給力。
- 支援無線網路投影(需搭配ELPAP07無線投影模組)。



Epson 連續 14 年  
全球投影機第一品牌  
FutureSource Consulting 全球市場調查：連續  
14年(2001-2014)全球投影機市場佔有率NO.1



Multimedia Projector

**EB-535W** **WXGA** 3400 lm

**EB-530** **XGA** 3200 lm

**EB-520** **XGA** 2700 lm

## 高亮度 + 高對比短距投影 投影體驗新紀元

專為小會議室及小空間量身設計的短距投影機EB-535W/EB-530/EB-520，讓你不再為光線與陰影煩惱，不論是教學或是會議都能輕鬆投出無限大樂趣。



### 買投影機，先比較彩色亮度 Epson 3LCD技術完美呈現高畫質影像

EB-535W/EB-530/EB-520 亮度提升達 3400lm WXGA / 3200lm XGA / 2700lm XGA 擁有高白色亮度及同等的彩色亮度，即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影，不必犧牲環境光源，看得更舒適。


EB-535W/EB-530/EB-520 對比度也大幅提昇為16000:1，忠實呈現影像鮮明亮麗的色彩。



### 一坪就有100吋，短距投影最便利

承襲前代機種的短距設計，在1.1公尺的近距離就能投影100吋的畫面，能直接投影在白板、黑板或牆面等教室現有設施。

短焦投影機近距離投影的特色，讓簡報者即使站在螢幕正前方，光線也不容易直射雙眼。高亮度投影不需犧牲環境光源，聽眾可進行筆記，使會議/教學進行更為舒適及無負擔。

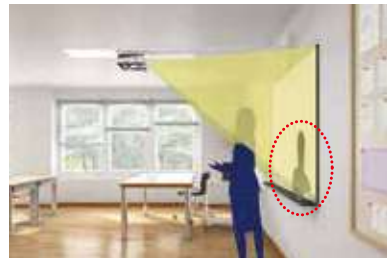

彩色亮度  
**3400**  
LUMENS

白色亮度  
**3400**  
LUMENS



## 支援多元介面

具備與HDMI、LAN區域網路線、麥克風、個人電腦等多種裝置相容，適用於各種不同的操作環境。易於整合與先進的連接功能，讓相關設備升級時更容易搭配其他技術。




## 無線網路投影功能

支援 802.11 b/g/n 無線網路投影，不但設定容易，更不用擔心被雜亂的網路線絆倒。支援聲訊的無線傳輸，不需連接音源線，影音傳輸品質更穩定。(無線投影模組為選購配備)



## RJ-45 網路監控管理

經由Epson網路監控軟體EasyMP，連結電腦即可遠端監看投影機的使用狀態及運作效率，遇有燈泡過熱或是其他異常發生，都能在第一時間提醒維護單位，確保投影機正常運作。

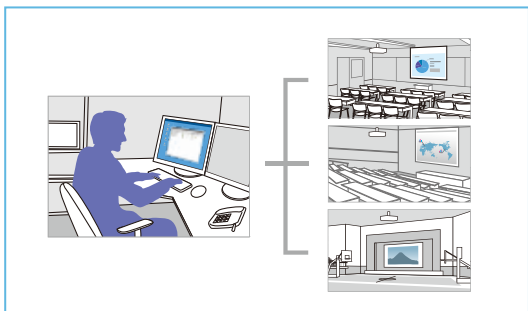


## 獨家生態護照


Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：相較前代投影機種，Epson EB-535W / 530 / 520燈泡效能提升1.6倍，達10000小時，大幅降低燈泡更換次數，減少廢棄物。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。

## 10000小時智慧長效燈泡，環保更省成本

EB-535W / EB-530 / EB-520 擁有最高10000小時智慧長效燈泡，每小時使用成本更低。全新的智慧偵測功能會因應環境光源與影像內容，自動調整投影亮度，節省電力更提供您更優質的會議教學投影品質。

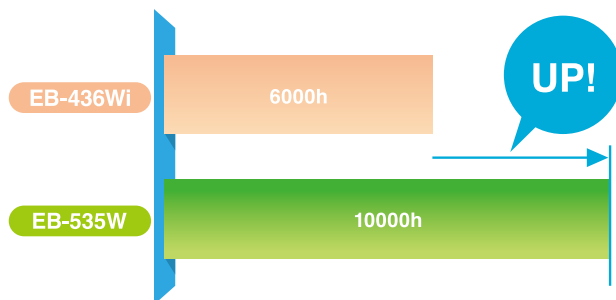

依影像內容自動調整

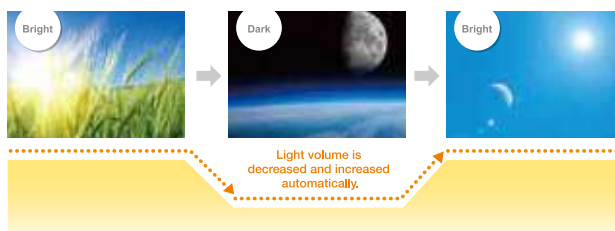

自動增減亮度

## 自動偵測PC訊號啟動電源

投影機可偵測電腦訊號，自動啟動電源。無須手動開啟設備，投影簡報更俐落。



## 內建 16W 高功率喇叭

強大的16W內建喇叭，讓您不需要連接外接喇叭，高品質的音效即使在大型會議室或教室內，也能清楚放送。

## 安心 極致3年的主機保固

購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固，讓您放心進行會議提案，遍及全台的維修服務，給您最安心的保障，登錄保固網址：

<http://www.epson.com.tw/lcpwarranty>



機型	EB-535W	EB-530	EB-520
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合成像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合成像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合成像投影
電源規格	AC100V-120V / AC200V-240V	AC100V-120V / AC200V-240V	AC100V-120V / AC200V-240V
液晶板 (1) 尺寸 (2) 畫素數	三片 0.59 吋 TFT LCD with MLA 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	三片 0.55 吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3	三片 0.55 吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度	3400 流明 3400 流明	3200 流明 3200 流明	2700 流明 2700 流明
標準解析度	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
支援解析度	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024
HDTV 相容性	480i ~ 1080P	480i ~ 1080P	480i ~ 1080P
視訊畫素	掃描密度 800 條	掃描密度 768 條	掃描密度 768 條
投影畫面尺寸	53" ~ 116" (80 吋投影只需 83cm)	50" ~ 108" (80 吋投影只需 89cm)	50" ~ 108" (80 吋投影只需 89cm)
投影方式	前投、背投、天花板前投、天花板背投	前投、背投、天花板前投、天花板背投	前投、背投、天花板前投、天花板背投
視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
電腦相容	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
聲音輸出	內建 16 瓦喇叭 x 1	內建 16 瓦喇叭 x 1	內建 16 瓦喇叭 x 1
電腦訊號介面			
輸入端子 (1) 映像 (RGB)	D-sub 15pin x 2	D-sub 15pin x 2	D-sub 15pin x 2
(2) 映像 (數位)	HDMI x 1	HDMI x 1	HDMI x 1
(3) 聲音	立體聲迷你插孔 x 2	立體聲迷你插孔 x 2	立體聲迷你插孔 x 2
輸出端子 (1) 映像	D-sub 15pin x 1 (Output signal : 電腦 1 only)	D-sub 15pin x 1 (Output signal : 電腦 1 only)	D-sub 15pin x 1 (Output signal : 電腦 1 only)
(2) 聲音	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1
視訊 Video 訊號			
輸入端子 (1) 映像	Composite Video : RCA x 1 S-Video x 1 Component Video / RGB Video : D-sub 15pin x 2 (共用電腦 1, 2 介面)	Composite Video : RCA x 1 S-Video x 1 Component Video / RGB Video : D-sub 15pin x 2 (共用電腦 1, 2 介面)	Composite Video : RCA x 1 S-Video x 1 Component Video / RGB Video : D-sub 15pin x 2 (共用電腦 1, 2 介面)
(2) 聲音	RCA (White / Red) x 1 pair	RCA (White / Red) x 1 pair	RCA (White / Red) x 1 pair
其他訊號介面			
輸入端子 (1) USB Type B	YES (USB Display)	YES (USB Display)	YES (USB Display)
(2) USB Type A	YES (USB Memory · EPSON Document camera · ELPAP07)	YES (USB Memory · EPSON Document camera · ELPAP07)	YES (USB Memory · EPSON Document camera · ELPAP07)
(3) 麥克風	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1	立體聲迷你插孔 x 1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡 (1) 調焦方式	數位式縮放以及手動焦距調整	數位式縮放以及手動焦距調整	數位式縮放以及手動焦距調整
(2) 焦距	F : 1.6 · f : 6.4 mm	F : 1.6 · f : 6.4 mm	F : 1.6 · f : 6.4 mm
(3) 放大比例	1 : 1.35 (Digital zoom)	1 : 1.35 (Digital zoom)	1 : 1.35 (Digital zoom)
投影畫面比例 (寬 : 長)	16 : 10	4 : 3	4 : 3
投射距離	0.54 ~ 1.22 公尺	0.54 ~ 1.22 公尺	0.54 ~ 1.22 公尺
數位式梯形修正	內建垂直、水平正負 15 度梯形修正功能	內建垂直、水平正負 15 度梯形修正功能	內建垂直、水平正負 15 度梯形修正功能
燈泡壽命	10000 / 5000 小時 (Eco / Normal)	10000 / 5000 小時 (Eco / Normal)	10000 / 5000 小時 (Eco / Normal)
對比度	16000 : 1 (Auto iris : on)	16000 : 1 (Auto iris : on)	16000 : 1 (Auto iris : on)
周邊對應中心亮度比	85%	85%	85%
色彩重現	10bit · Up to 1.07 billion colors	10bit · Up to 1.07 billion colors	10bit · Up to 1.07 billion colors
有效掃描頻率範圍 (1) 水平 (類比) (2) 垂直	15 - 92KHz 50 - 85Hz	15 - 92KHz 50 - 85Hz	15 - 92KHz 50 - 85Hz
有效掃描頻率範圍 (1) 水平 (數位) (2) 垂直	15 - 75KHz 24 / 30 / 50 / 60 Hz	15 - 75KHz 24 / 30 / 50 / 60 Hz	15 - 75KHz 24 / 30 / 50 / 60 Hz
畫面調整 -- 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)			
遙控滑鼠及 Serial I/O	USB Type B x 1 RS232 x 1 · RJ - 45 x 1	USB Type B x 1 RS232 x 1 · RJ - 45 x 1	USB Type B x 1 RS232 x 1 · RJ - 45 x 1
光源耗能	215W UHE 燈泡	215W UHE 燈泡	200W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP87	ELPLP87	ELPLP87
使用環境溫度	攝氏 5 - 35 度	攝氏 5 - 35 度	攝氏 5 - 35 度
風扇噪音值	37dB / 29dB (Normal / Eco)	37dB / 29dB (Normal / Eco)	35dB / 28dB (Normal / Eco)
安規認證	UL60950 - 1 CSA - C22.2	UL60950 - 1 CSA - C22.2	UL60950 - 1 CSA - C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES - 003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES - 003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES - 003 class B
環境規格			
消耗電力	315W / 230W (Normal / Eco)	315W / 230W (Normal / Eco)	293W / 229W (Normal / Eco)
睡眠狀態消耗電力	0.22W	0.22W	0.22W
重量	3.7kg	3.7kg	3.7kg
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架	34.4 x 32.3 x 13.2	34.4 x 32.3 x 13.2	34.4 x 32.3 x 13.2
隨機附贈配件	電源線 (4.5m) · VGA 線 (1.8m) 無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡	電源線 (4.5m) · VGA 線 (1.8m) 無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡	電源線 (4.5m) · VGA 線 (1.8m) 無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡
其他特殊功能	短距投影, 80 吋只需要 83 公分 (16 : 10) 支援無線網路投影功能 · Multi-PC Projection, iProjection (需選購 ELPAP07 無線網路模組) EasyMP Monitor 網路管理監控 PC Free 功能 (隨身碟撥放 JPEG · Motion JPEG) Auto power on 功能, 使用 RGB cable 連結 PC 與投影機時, 投影機將自動開啟電源	短距投影, 80 吋只需要 89 公分 (4 : 3) 支援無線網路投影功能 · Multi-PC Projection, iProjection (需選購 ELPAP07 無線網路模組) EasyMP Monitor 網路管理監控 PC Free 功能 (隨身碟撥放 JPEG · Motion JPEG) Auto power on 功能, 使用 RGB cable 連結 PC 與投影機時, 投影機將自動開啟電源	短距投影, 80 吋只需要 89 公分 (4 : 3) 支援無線網路投影功能 · Multi-PC Projection, iProjection (需選購 ELPAP07 無線網路模組) EasyMP Monitor 網路管理監控 PC Free 功能 (隨身碟撥放 JPEG · Motion JPEG) Auto power on 功能, 使用 RGB cable 連結 PC 與投影機時, 投影機將自動開啟電源

## 清晰, 明亮, 美麗...3LCD 技術



3LCD 投影機能完全呈現清晰、更自然柔和, 細緻的影像。針對動態影像畫面, 不會有彩虹現象的發生, 讓您享受最順暢的影像感受。

## 買投影機, 先比較色彩亮度



有關各品牌投影效果比較  
請您眼見為憑, 一窺究竟!

\* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊



EB-535W / EB-530 / EB-520 輸入介面

全球投影科技第一品牌

## 台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓

高雄辦事處 07-553-3353

客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939

http://www.epson.com.tw



## Epson 3年極致保固:

為確保「3年極致保固」的權益, 請於購買後一個月內完成保固登錄, 以確保第2~3年保固生效

- ◎ 第一年工資+零件+取送免費
- ◎ 第二年工資+零件免費(需上網登錄)
- ◎ 第三年工資免費(需上網登錄)
- ◎ 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先達到為準)。

投影機保固登錄:  
http://www.epson.com.tw/lcpwarranty  
購買一週內新品不良免費更換新機。

## 經銷商蓋章

2016-03-10 三版