



Neoway MiniLED P1.83 LED VISION DISPLAY

六大產品優勢 細節決定品質

高刷新




色彩清晰




穩定耐用




散熱性佳



視角寬廣



客製化拼接

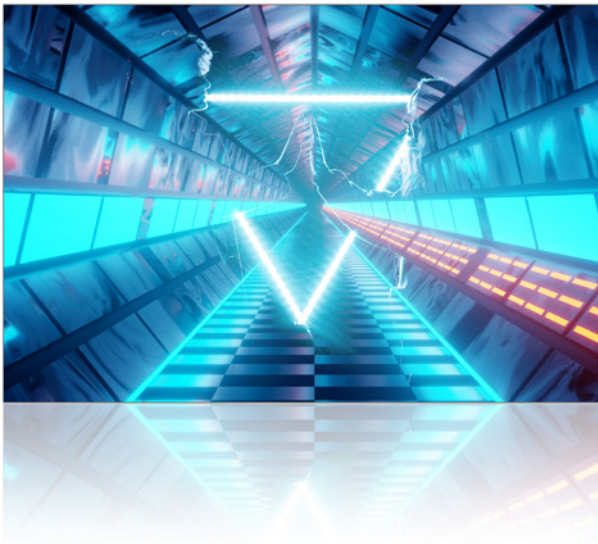

真一點 感知身臨其境

畫面色彩1:1真實還原、細節清晰細緻，享受猶如面對面的交流體驗。

顏色飽和，分布均勻，高解析度的圖像，效果讓人震撼。

薄一點 空間自由掌控

13cm超薄螢幕，不會因空間有限而受到侷限。





好一點 技術決定品質

獨家高灰度顯示技術，可徹底解決在低光源環境下，因灰度不足而流失的細節，使畫面更加清晰、細緻且鮮豔。



高刷新

低刷新



大一點 細節盡收眼底

百吋巨幕，纖毫畢現；廣闊視界，方為眼界。

高一點 畫面清晰順暢

480Hz~3840Hz的高刷新頻率，可使畫面清晰穩定，直播切換時也不閃爍。



省一點 成本支出減少

模組、接收卡、線材均可單人從前方進行維護，減少人力、時間與鋼材結構的成本支出。

Neoway MiniLED 1.83系列 尺寸表



型號	Mini 1.83-87"	Mini 1.83-100"	Mini 1.83-120"	Mini 1.83-135"	Mini 1.83-150"
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256x160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576m ²	3.2256m ²	4.096m ²	5.0688m ²	6.656m ²
解析度 (208x104)	1044x696 (HD)	1218x783 (HD)	1392x870 (HD)	1566x957 (FHD)	1740x1131(FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 1.83-180"	Mini 1.83-200"	Mini 1.83-240"	Mini 1.83-270"	Mini 1.83-300"
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216m ²	12.1856m ²	16.384m ²	21.1968m ²	25.6m ²
解析度 (208x104)	2088x1305(FHD)	2436x1479(3K2K)	2784x1740(3K2K)	3132x2001(4K2K)	3480x2175(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

註：如有更大尺寸或特殊尺寸需求時，可客製化訂做。

其他資訊

電腦作業系統		影片訊號	
Windows系列、視訊播放盒		AVI、MP4	
控制系統			
PCTV卡 (可選optional) +DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸 (可選optional)			
平均無故障時間 ≥5000小時	壽命：75000~100000小時	圖片失控率 < 0.0002件	
專案分類：PH1.83-58S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：SMD 1515	

單片模組

物理點間距1.83mm	物理密度295664點/m ²	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320x160mm	單元板解析度 174x87=15138 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC：ICN2163/66Pcs	驅動方式：1/58掃描	模組最大功耗 < 16W