




## Neoway MiniLED P1.667 LED VISION DISPLAY

### 六大產品優勢 細節決定品質

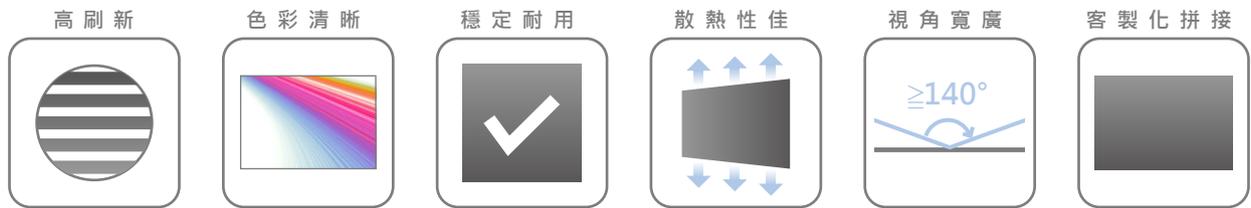

### 客製化拼接 靈活運用

可任意方向、尺寸拼接。畫面保持平整無隙縫，可滿足不同場所之需求。

模組化設計，方便安裝與維修，可客製化各式尺寸。



### 維護輕鬆 降低支出

模組、接收卡、線材均可單人從前方進行維護，減少人力與鋼材結構的成本支出。



## 色彩明亮 鮮豔動人



畫面細節清晰細緻，真實還原色彩。顏色飽和，分布均勻，可真實呈現高解析度圖像，效果讓人震撼。

## 高刷新頻率

480Hz~3840Hz的高刷新頻率，可使畫面清晰穩定，直播切換時也不閃爍。

高刷新

低刷新

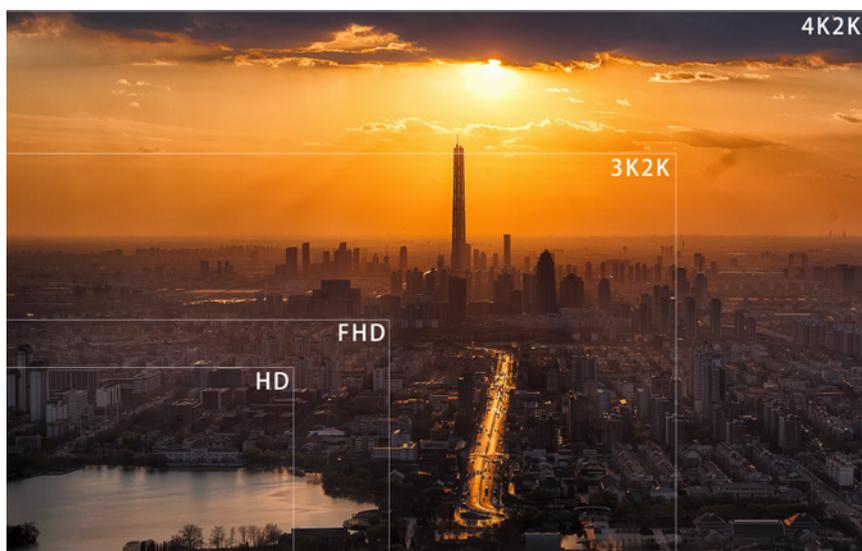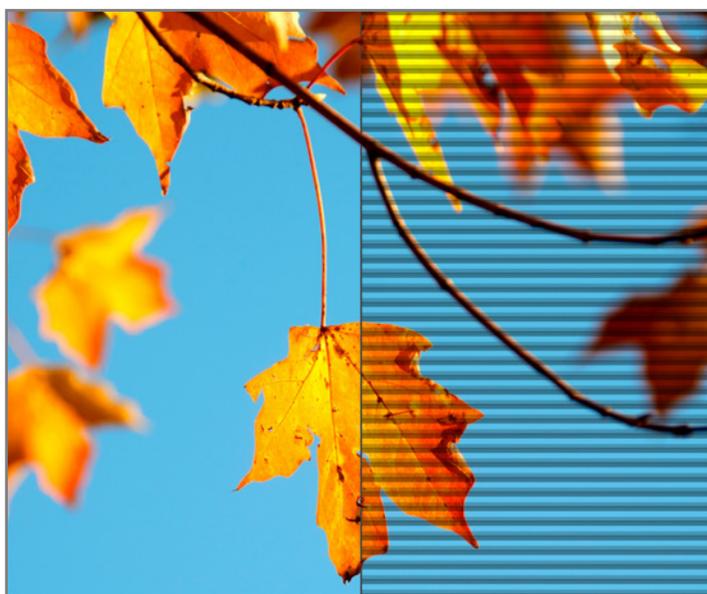

## 黃金比例 舒適視野

16:10比例箱體，可點對點輕易拼接成HD/FHD/2K/4K等標準解析度大電視牆，打造符合視覺比例和主流尺寸的黃金視野。

# Neoway MiniLED 1.667系列 尺寸表



型號	Mini 1.66-87"	Mini 1.66-100"	Mini 1.66-120"	Mini 1.66-135"	Mini 1.66-150"
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256x160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576m <sup>2</sup>	3.2256m <sup>2</sup>	4.096m <sup>2</sup>	5.0688m <sup>2</sup>	6.656m <sup>2</sup>
解析度 (208x104)	1152x768 (HD)	1344x864 (HD)	1536x960 (HD)	1728x1056 (FHD)	1920x1248(FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 1.66-180"	Mini 1.66-200"	Mini 1.66-240"	Mini 1.66-270"	Mini 1.66-300"
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216m <sup>2</sup>	12.1856m <sup>2</sup>	16.384m <sup>2</sup>	21.1968m <sup>2</sup>	25.6m <sup>2</sup>
解析度 (208x104)	2304x1440(FHD)	2688x1632(3K2K)	3072x1920(3K2K)	3456x2208(4K2K)	3840x2400(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

註：如有更大尺寸或特殊尺寸需求時，可客製化訂做。

## 其他資訊

電腦作業系統		影片訊號	
Windows系列、視訊播放盒		AVI、MP4	
控制系統			
PCTV卡 (可選optional) +DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸 (可選optional)			
平均無故障時間 ≥5000小時	壽命：75000~100000小時	圖元失控率 < 0.0002件	
專案分類：PH1.667-64S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：SMD 1212	

## 單片模組

物理點間距1.667mm	物理密度360000點/m <sup>2</sup>	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320x160mm	單元板解析度 192x96=18432 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC：ICN2163/72Pcs	驅動方式：1/64掃描	模組最大功耗 < 16W