

# Neoway MiniLED P2 LED VISION DISPLAY



## 六大產品優勢 細節決定品質

高刷新




色彩清晰




穩定耐用



散熱性佳



視角寬廣



客製化拼接




## 顯色均勻 觀看舒適

通過對晶片排列和結構的一致型設計，結合奈米光學材料擴散技術，濾除雜散光效果，使晶片均勻出光，實現大視角、觀看無顆粒感，長時間觀看舒適。



## 優質晶片 持久長壽

採用優質LED晶片，使用壽命可長達7.5萬小時以上，遠超過LCD或DLP的使用壽命。

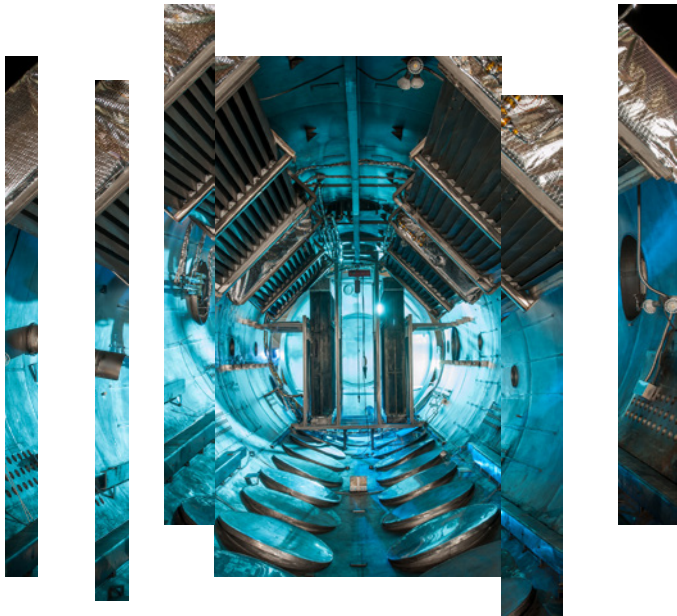

## 客製化拼接 靈活運用

可任意方向、尺寸拼接。畫面保持平整無隙縫，可滿足不同場所之需求。

模組化設計，方便安裝與維修，可客製化各式尺寸。

## 黃金比例 舒適視野

16:10比例箱體，可點對點輕易拼接成HD/FHD/2K/4K等標準解析度大電視牆，滿足主流影片播放需求，打造符合視覺比例的黃金視野。



## 維護容易 省時省錢

模組、接收卡、線材均可單人從前方進行維護，減少人力與鋼材結構的成本支出。

# Neoway MiniLED 2系列 尺寸表



型號	Mini 2-87"	Mini 2-100"	Mini 2-120"	Mini 2-135"	Mini 2-150"
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256x160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576m <sup>2</sup>	3.2256m <sup>2</sup>	4.096m <sup>2</sup>	5.0688m <sup>2</sup>	6.656m <sup>2</sup>
解析度 (208x104)	960x640 (HD)	1120x720 (HD)	1280x800 (HD)	1440x880 (FHD)	1600x1040(FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 2-180"	Mini 2-200"	Mini 2-240"	Mini 2-270"	Mini 2-300"
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216m <sup>2</sup>	12.1856m <sup>2</sup>	16.384m <sup>2</sup>	21.1968m <sup>2</sup>	25.6m <sup>2</sup>
解析度 (208x104)	1920x1200(FHD)	2240x1360(3K2K)	2560x1600(3K2K)	2880x1840(4K2K)	3200x2000(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

註：如有更大尺寸或特殊尺寸需求時，可客製化訂做。

## 其他資訊

電腦作業系統		影片訊號	
Windows系列、視訊播放盒		AVI、MP4	
控制系統			
PCTV卡 (可選optional) +DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸 (可選optional)			
平均無故障時間 ≥5000小時	壽命：75000~100000小時	圖片失控率 < 0.0002件	
專案分類：PH2-40S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：SMD 1515	

## 單片模組

物理點間距2mm	物理密度250000點/m <sup>2</sup>	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320x160mm	單元板解析度 160x80=12800 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC：ICN2163/60Pcs	驅動方式：1/40掃描	模組最大功耗 < 16W