

# SHARP

Be Original.

## 極窄邊框拼接電視牆

PN-KV554U / PN-KV554U-18 / PN-KV554U-09

### 極細窄邊框 拼出大視界

採用硬屏保質保證，畫面清晰流暢，精細真實。

支援4K超高清拼接，飽和自然。色彩鮮明、支援多種主流訊號輸入 滿足不同串接需求。

機體輕薄，開放式設計，散熱效率佳。



#### 畫質細膩

畫質飽合自然，清晰流暢，舒適視覺饗宴，符合健康需求，透過DP連接可達4K畫質。




#### 圖像清晰

採用自動色彩和圖像增強處理器，提升畫面顯示品質。



#### 支援多重訊號介面

支援多重訊號介面。HDMI、DP訊號輸入，效果更清晰，適合各種專業應用。



#### 極窄邊框

無邊框接合效果，呈現逼真震撼視覺。



#### 散熱設計

開放式冷卻機構設計，機體輕薄。




## 產品規格

產品型號	PN-KV554U	PN-KV554U-18	PN-KV554U-09
<b>液晶顯示規格參數</b>			
尺寸	54.64"	54.64"	54.64"
解析度	1920 x 1080 (pixels)	1920 x 1080 (pixels)	1920 x 1080 (pixels)
亮度	500 cd/m <sup>2</sup> (typ.)	500 cd/m <sup>2</sup> (typ.)	500 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
對比度	1200:1(typ.)	1000:1(typ.)	1100:1(typ.)
反應時間	8ms (typ.)	8ms (typ.)	8ms (typ.)
視角	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
平均壽命	50,000 hrs (min.)	50,000 hrs (min.)	50,000 hrs (min.)
輸出/輸入端子	DP OUT*1	DP OUT*1	DP OUT*1
	DP IN*1	DP IN*1	DP IN*1
	HDMI IN * 2	HDMI IN * 2	HDMI IN * 2
	USB * 1	USB * 1	USB * 1
	RS232-IN*1(RJ45)	RS232-IN*1(RJ45)	RS232-IN*1(RJ45)
	RS232-OUT*1(RJ45)	RS232-OUT*1(RJ45)	RS232-OUT*1(RJ45)
	LAN * 1	LAN * 1	LAN * 1
	IR IN * 1	IR IN * 1	IR IN * 1
<b>系統</b>			
消耗功率	200W	200W	200W
遙控方式	IR Remote		
主機板晶片	NT68292-K61A	NT68292-K61A	NT68292-K61A
產品輸入值	額定電壓/額定頻率/額定電流: 100-240V~ 50/60Hz 5.0A		
工作溫度	0°C~40°C		
海拔高度	≤5000m		
產品尺寸	1213.4mmx88.65mm x684.2mm	1211.4mmx121.1mm x682.2 mm	1210.51mmx121.1mm x681.22mm
產品重量	淨重: 27.15 kg	淨重: 24.2 kg	淨重: 22.5 kg
	毛重: 32 kg	毛重: 30.2 kg	毛重: 27.3 kg


## 安裝連接

### 開箱清單

打開外箱有下列物件




### 接口

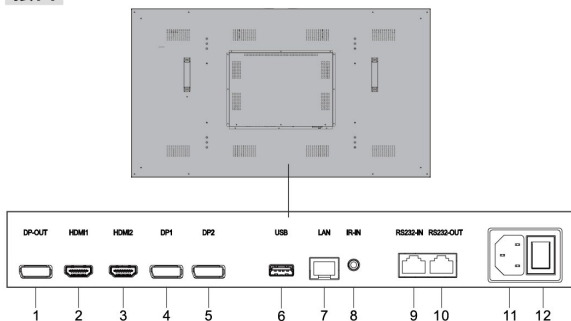

信號端口	說明
1	DP-OUT 接口
2	HDMI1 接口
3	HDMI2 接口
4	DP1 接口
5	DP2 接口
6	USB2.0 接口
信號端口	說明
7	LAN 接口
8	IR-IN 接口
9	RS232-IN 接口
10	RS232-OUT 接口
11	電源輸入接口
12	電源開關

## 串接示範

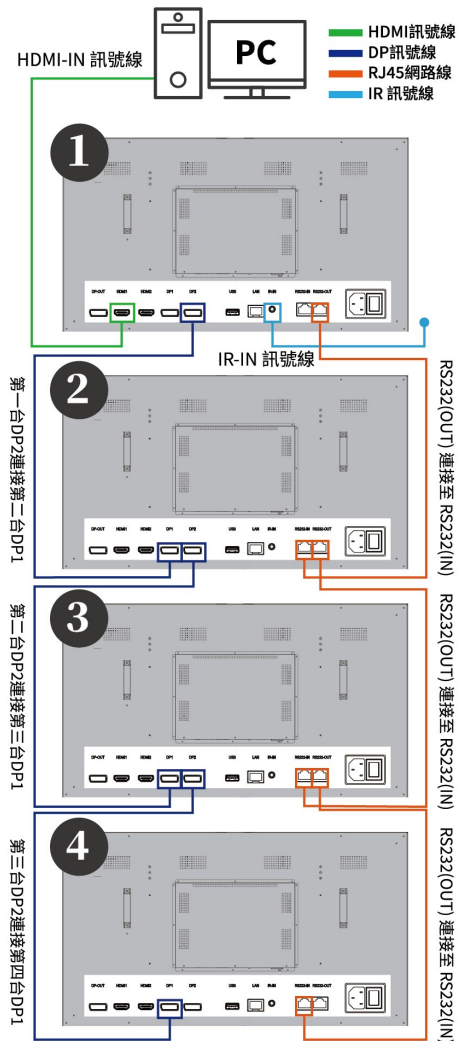

經銷商章