

KTWU520

高亮度投影機，適合大型會議室等大空間場地。5700流明高亮度，對比10000:1。正常光源下依舊看得清楚亮眼色彩。




特色

- 5700流明高亮度
- 10000:1 高對比
- 邊角梯形修正
- 2 HDMI端子
- 手動調整鏡頭位置



外型尺寸

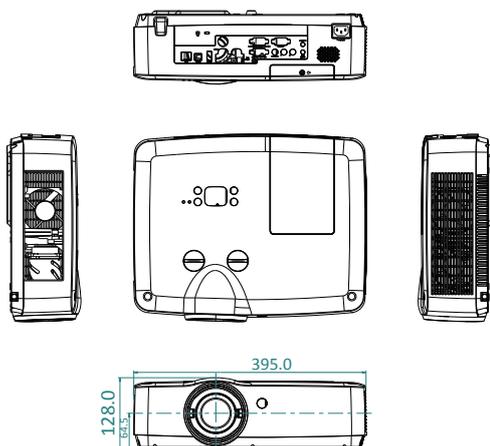

1. 型號	KTWU520 (商品驗證登錄證書號碼: CI452069620150號00)
2. 投影技術	三片 TFT LCD
3. 投影尺寸	40 ~ 300吋(195.2公分投影70吋畫面)
4. 投影方式	前投、後投、懸掛皆可投影
5. 畫素	6,912,000畫素
6. 視訊畫素	掃瞄密度1200條
7. 亮度	5700流明
8. 對比	10000:1
9. 解析度	標準：WUXGA 1920x1200；支援：UXGA 1600x1200
10. 輸出畫面比例	16:10(標準)；4:3(支援)
11. 鏡頭規格	1.6倍光學變焦 / 具ZOOM 及 Focus 調整功能
12. 鏡頭位移	H: +/-9%(手動); V: +/-45%(手動)
13. 投影距離	1.103 m ~ 13.705m
14. 投射比例	1.29~ 2.11 :1
15. 掃描頻率	水平：15~100KHz；垂直：48~85Hz
16. 視頻相容性	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
17. HDTV相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
18. 電腦相容	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
19. 梯形修正	垂直修正： +/-30°，水平修正： +/-15°，邊角梯形修正
20. 輸入端子	VGA x2(RGB: D-SUB 15 pin)；Audio in (mini jack, 3.5mm) x1；YCbCr/Component x1(與VGA in 1共用)；Video x1；Audio in (L/R) --RCA x2; S-Video x1(與VGA in 1共用)；HDMI x2(其中一個兼容MHL)；USB A x1；USB-B x1(Display)；RJ45 x1 (Display)
21. 輸出端子	VGA x1 (與VGA in 2共用)；Audio out (mini-jack, 3.5mm) x1
22. 控制端子	RS232 x1；RJ45 x1(Control)；USB-B x1(up-grade)；
23. 音源輸出	10W喇叭
24. 尺寸	395mm(W)x318mm(H)x128mm(D)
25. 重量	4.45 Kg
26. 電源	AC 100V ~ 240V (具過熱自動斷電保護機制)
27. 消耗電力	Max. 410W, Standby <1W
28. 標準配件	無線遙控器、電源線、電腦線、快速安裝手冊
29. 備註	以上規格即設備以實機為主，其他配備以市售原廠型錄為準。
30. 產地	台灣製造

輸出入端子

