

# KTX620

高亮度投影機，適合大型會議室等大空間場地。6200流明高亮度，對比10000:1。正常光源下依舊看得清楚亮眼色彩。




## 特色

- 6200流明高亮度
- 10000:1 高對比
- 桶形修正、邊角梯形修正
- 2 HDMI端子
- 手動調整鏡頭位置




## 外型尺寸

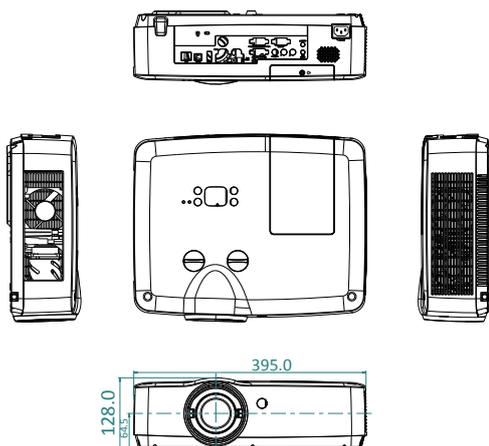

1. 型號	KTX620 (環保標章：20791/ 商品驗證登錄證書號碼：CI452069620150號00)
2. 投影技術	三片 TFT LCD
3. 投影尺寸	40 ~ 300吋(200公分投影70吋畫面)
4. 投影方式	前投、後投、懸掛皆可投影
5. 畫素	2,359,296畫素
6. 視訊畫素	掃瞄密度768條
7. 亮度	6200流明
8. 對比	10000:1
9. 解析度	標準：XGA 1024x768；支援：UXGA 1600x1200 / WUXGA 1920x1200
10. 輸出畫面比例	4:3(標準)；16:9(支援)
11. 鏡頭規格	1.6倍光學變焦 / 具ZOOM 及 Focus 調整功能
12. 鏡頭位移	H: +/-10%(手動); V: +/-40%(手動)
13. 投影距離	1.126 m ~ 13.944m
14. 投射比例	1.4 ~ 2.26 :1
15. 掃描頻率	水平：15~100KHz；垂直：48~85Hz
16. 視頻相容性	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
17. HDTV相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
18. 電腦相容	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
19. 梯形修正	垂直修正： +/-30°，水平修正： +/-15°，桶型修正，邊角梯形修正
20. 輸入端子	VGA x2(RGB: D-SUB 15 pin)；Audio in ( mini jack, 3.5mm ) x1；YCbCr/Component x1(與VGA in 1共用)；Video x1；Audio in ( L/R ) --RCA x2; S-Video x1(與VGA in 1共用)；HDMI x2(其中一個兼容MHL)；USB A x1；USB-B x1(Display)；RJ45 x1 (Display)
21. 輸出端子	VGA x1 (與VGA in 2共用)；Audio out ( mini-jack, 3.5mm ) x1
22. 控制端子	RS232 x1；RJ45 x1(Control)；USB-B x1(up-grade)
23. 音源輸出	10W喇叭
24. 尺寸	395mm(W)x318mm(H)x128mm(D)
25. 重量	4.45 Kg
26. 電源	AC 100V ~ 240V (具過熱自動斷電保護機制)
27. 消耗電力	Max. 400W, Standby <1W
28. 標準配件	無線遙控器、電源線、電腦線、快速安裝手冊
29. 備註	以上規格即設備以實機為主，其他配備以市售原廠型錄為準。
30. 產地	台灣製造

## 輸出入端子

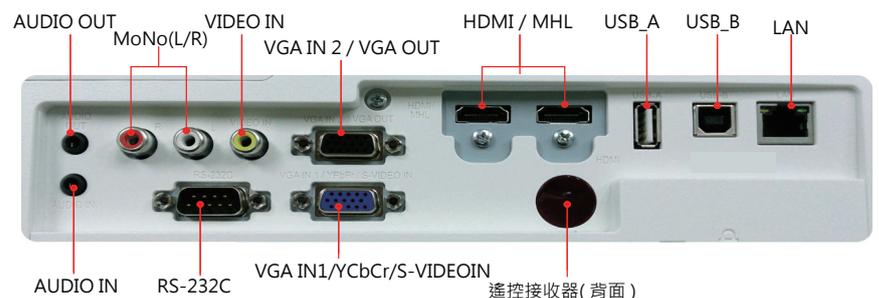

遙控接收器(背面)