

KVU800

輕巧方便好攜帶，安裝容易好設定。8200流明高亮度，雷射光源壽命可達2萬小時，正常光源下依舊看得清楚亮眼色彩。




特色

- 8200流明高亮度
- 5,000,000:1 高對比
- 內建梯形修正
- 2 HDMI端子



外型尺寸

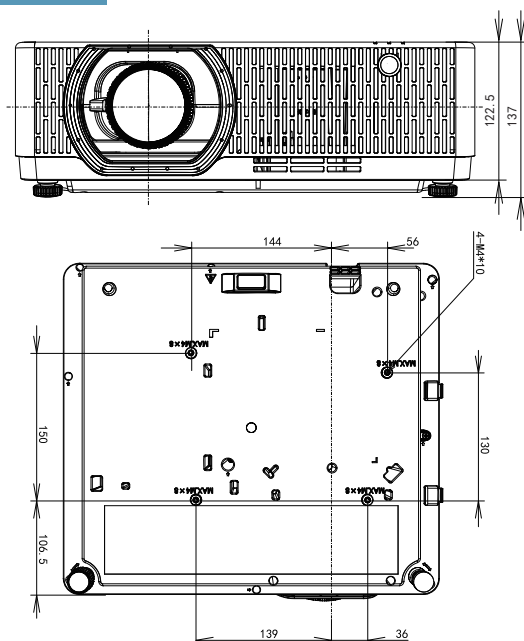

1. 型號	KVU800 (環標證號: 22981 / 商品驗證登錄證書號碼: CI452069620172號01)
2. 投影技術	三片 TFT LCD 雷射光源
3. 投影尺寸	30 ~ 300吋(183.1公分投影70吋畫面)
4. 投影方式	前投、後投、懸掛皆可投影
5. 畫素	6,912,000畫素
6. 視訊畫素	掃瞄密度1200條
7. 亮度	8200流明 (白色亮度: ANSI 8200流明 / 彩色亮度: ANSI 8200流明)
8. 對比	5,000,000:1
9. 解析度	標準: WUXGA 1920x1200 ; 支援: UXGA 1600x1200
10. 輸出畫面比例	16:10 (標準) ; 4:3/16:9(支援)
11. 鏡頭規格	1.6倍光學變焦 / 具ZOOM 及 Focus 調整功能
12. 投影距離	0.765m ~ 12.885m
13. 投射比例	1.2 ~ 2.0 :1
14. 掃描頻率	水平: 15~100KHz; 垂直: 24~85Hz
15. 視頻相容性	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
16. HDTV相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
17. 電腦相容	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
18. 梯形修正	內建梯形修正 垂直: +/-30°, 水平修正: +/-30°; 桶形修正, 枕形修正 邊角校正(4角, 6角), 網格校正
19. 輸入端子	VGA x1(RGB; D-SUB 15 pin) ; HDMI x2(ver. 1.4B) ; USB-A x1 ; USB-B x1(投影顯示) ; RJ 45 x1(投影顯示) ; HDBaseT x1 ; Audio in(mini jack, 3.5mm) x1
20. 輸出端子	VGA x1, Audio out (mini-jack, 3.5mm) x1
21. 控制端子	RS-232x1, RJ45 x1(控制), USB-B (for upgrade)x1
22. 音源輸出	16W喇叭
23. 尺寸	405mm(W)x358mm(H)x137mm(D)
24. 重量	7.9 Kg
25. 電源	AC 100V ~ 240V (具過熱自動斷電保護機制)
26. 消耗電力	Max. 360W, Standby <0.5W
27. 標準配件	無線遙控器、電源線、電腦線、快速安裝手冊
28. 備註	以上規格即設備以實機為主，其他配備以市售原廠型錄為準。
29. 產地	台灣製造

*以上規格即設備以實機為主，其他配備以市售原廠型錄為準。

輸出入端子

