

奇美大型觸控顯示器系列

型號	EB-55T18U	EB-65T18U	EB-75T18U	EB-86T18U	
顯示面板	面板尺寸	55型	65型	75型	86型
	面板解析度	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	亮度 (cd/m ²)	350	450	350	400
	原生對比	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	色階	10-bit(10.7億色)	10-bit(10.7億色)	10-bit(10.7億色)	10-bit(10.7億色)
觸控技術	觸控感應	紅外線感應			
	同步觸控點數	10點			
	觸控支援性	Windows XP/2000/2003/7/8/10、Android、MacOS			
	表面玻璃	4mm 防眩光鋼化玻璃			
影音輸入端子	AV輸入	3.5mm jackx1(CVBS+Audio R/L 三合一)			
	色差輸入	3.5mm jackx1(Y/Pb/Pr 三合一, 聲音輸入與AV輸入共用)			
	VGA輸入	D-sub15x1			
	VGA音源輸入	3.5mm jackx1(R/L)			
	HDMI輸入	HDMI 2.0x5(前置x1、支援MHLx1), 支援最高解析度 3840x2160@60Hz			
	麥克風輸入	3.5mm jack x1			
	影音輸出端子	AV輸出	3.5mm jackx1(CVBS+Audio R/L 三合一)		
HDMI輸出	HDMI 2.0x2				
耳機音源輸出	3.5mm jackx1(R/L), 32Ω/110±40mVrms				
數位音源輸出	S/P-DIF光纖x1				
USB端子	本機USB	5組:Type-A USB3.0x2、USB2.0x3(前置x1)			
	TOUCH USB	Type-Bx2(前置x1)			
	OPS延伸USB	Type-A USB2.0x1(前置)			
網路介面	有線網路	RJ-45x1			
	內建無線WiFi	支援 2.4GHz/5GHz 雙頻			
	WiFi 熱點	支援 2.4GHz/5GHz 雙頻			
RS-232介面	D-sub 9 x1				
IPC擴充槽	標準OPS介面 x1				
聲音輸出功率	20W x2				
內存空間	16GB(註1)				
電源電壓	電源電壓	AC 100-240V, 50/60Hz			
	待機功耗	≤ 0.5W			
	最大消耗功率(註2)	140W	170W	400W	440W
壁掛螺絲 / 孔距(mm)	4-M6, 300x300mm	4-M6, 500x400mm	4-M8, 600x400mm	4-M8, 700x400mm	
本體尺寸 寬/高/深 (mm)	1300 / 811 / 104	1518 / 934 / 114	1746 / 1063 / 111	1998 / 1209 / 152	
本機重量 (kg)	37	52	64	84	
儲存溫度範圍	-10 ~ +60°C				
操作溫度範圍	0 ~ +40°C				

註1. 包含作業系統與應用軟體所需的儲存空間 註2. 不含 OPS電腦的消耗功率



注意事項

使用本產品前, 請詳閱說明書內其他各項說明



奇美大型觸控顯示器產品, 全機保固三年, 自購買日起, 正常使用狀態下發生因本產品製造上之原因所發生的故障時, 由本公司免費維修。詳細內容以保固卡為準, 或請參閱奇美官網保固資訊。
 初次使用產品前, 請閱讀使用手冊, 並請遵守所有指示。
 顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座; 為避免裝置遭受電擊, 請確保插頭完全插入插座內。
 清潔顯示器螢幕、機殼、鏡面外框時, 請先將電源從電源插座上移除。為了避免造成液晶螢幕不可預期的損傷, 請勿將任何大量液體直接傾倒或沾附於液晶螢幕上, 若不小心沾到液體, 請立即以軟布清除。

CHIMEI 全方位貼心保固服務

0800-663-000



更多好康消息, 快上「CHIMEI官方粉絲團」按讚!


CHIMEI奇美集團 新視代科技股份有限公司 網址: <http://electronics.chimei.com.tw>
 *本公司保有型錄中所有規格變動之權利, 商品規格設計及功能請以實機為準, 若有變動, 恕不另行通知。

CHIMEI

大型觸控顯示器



互動大4K 觸動心視界

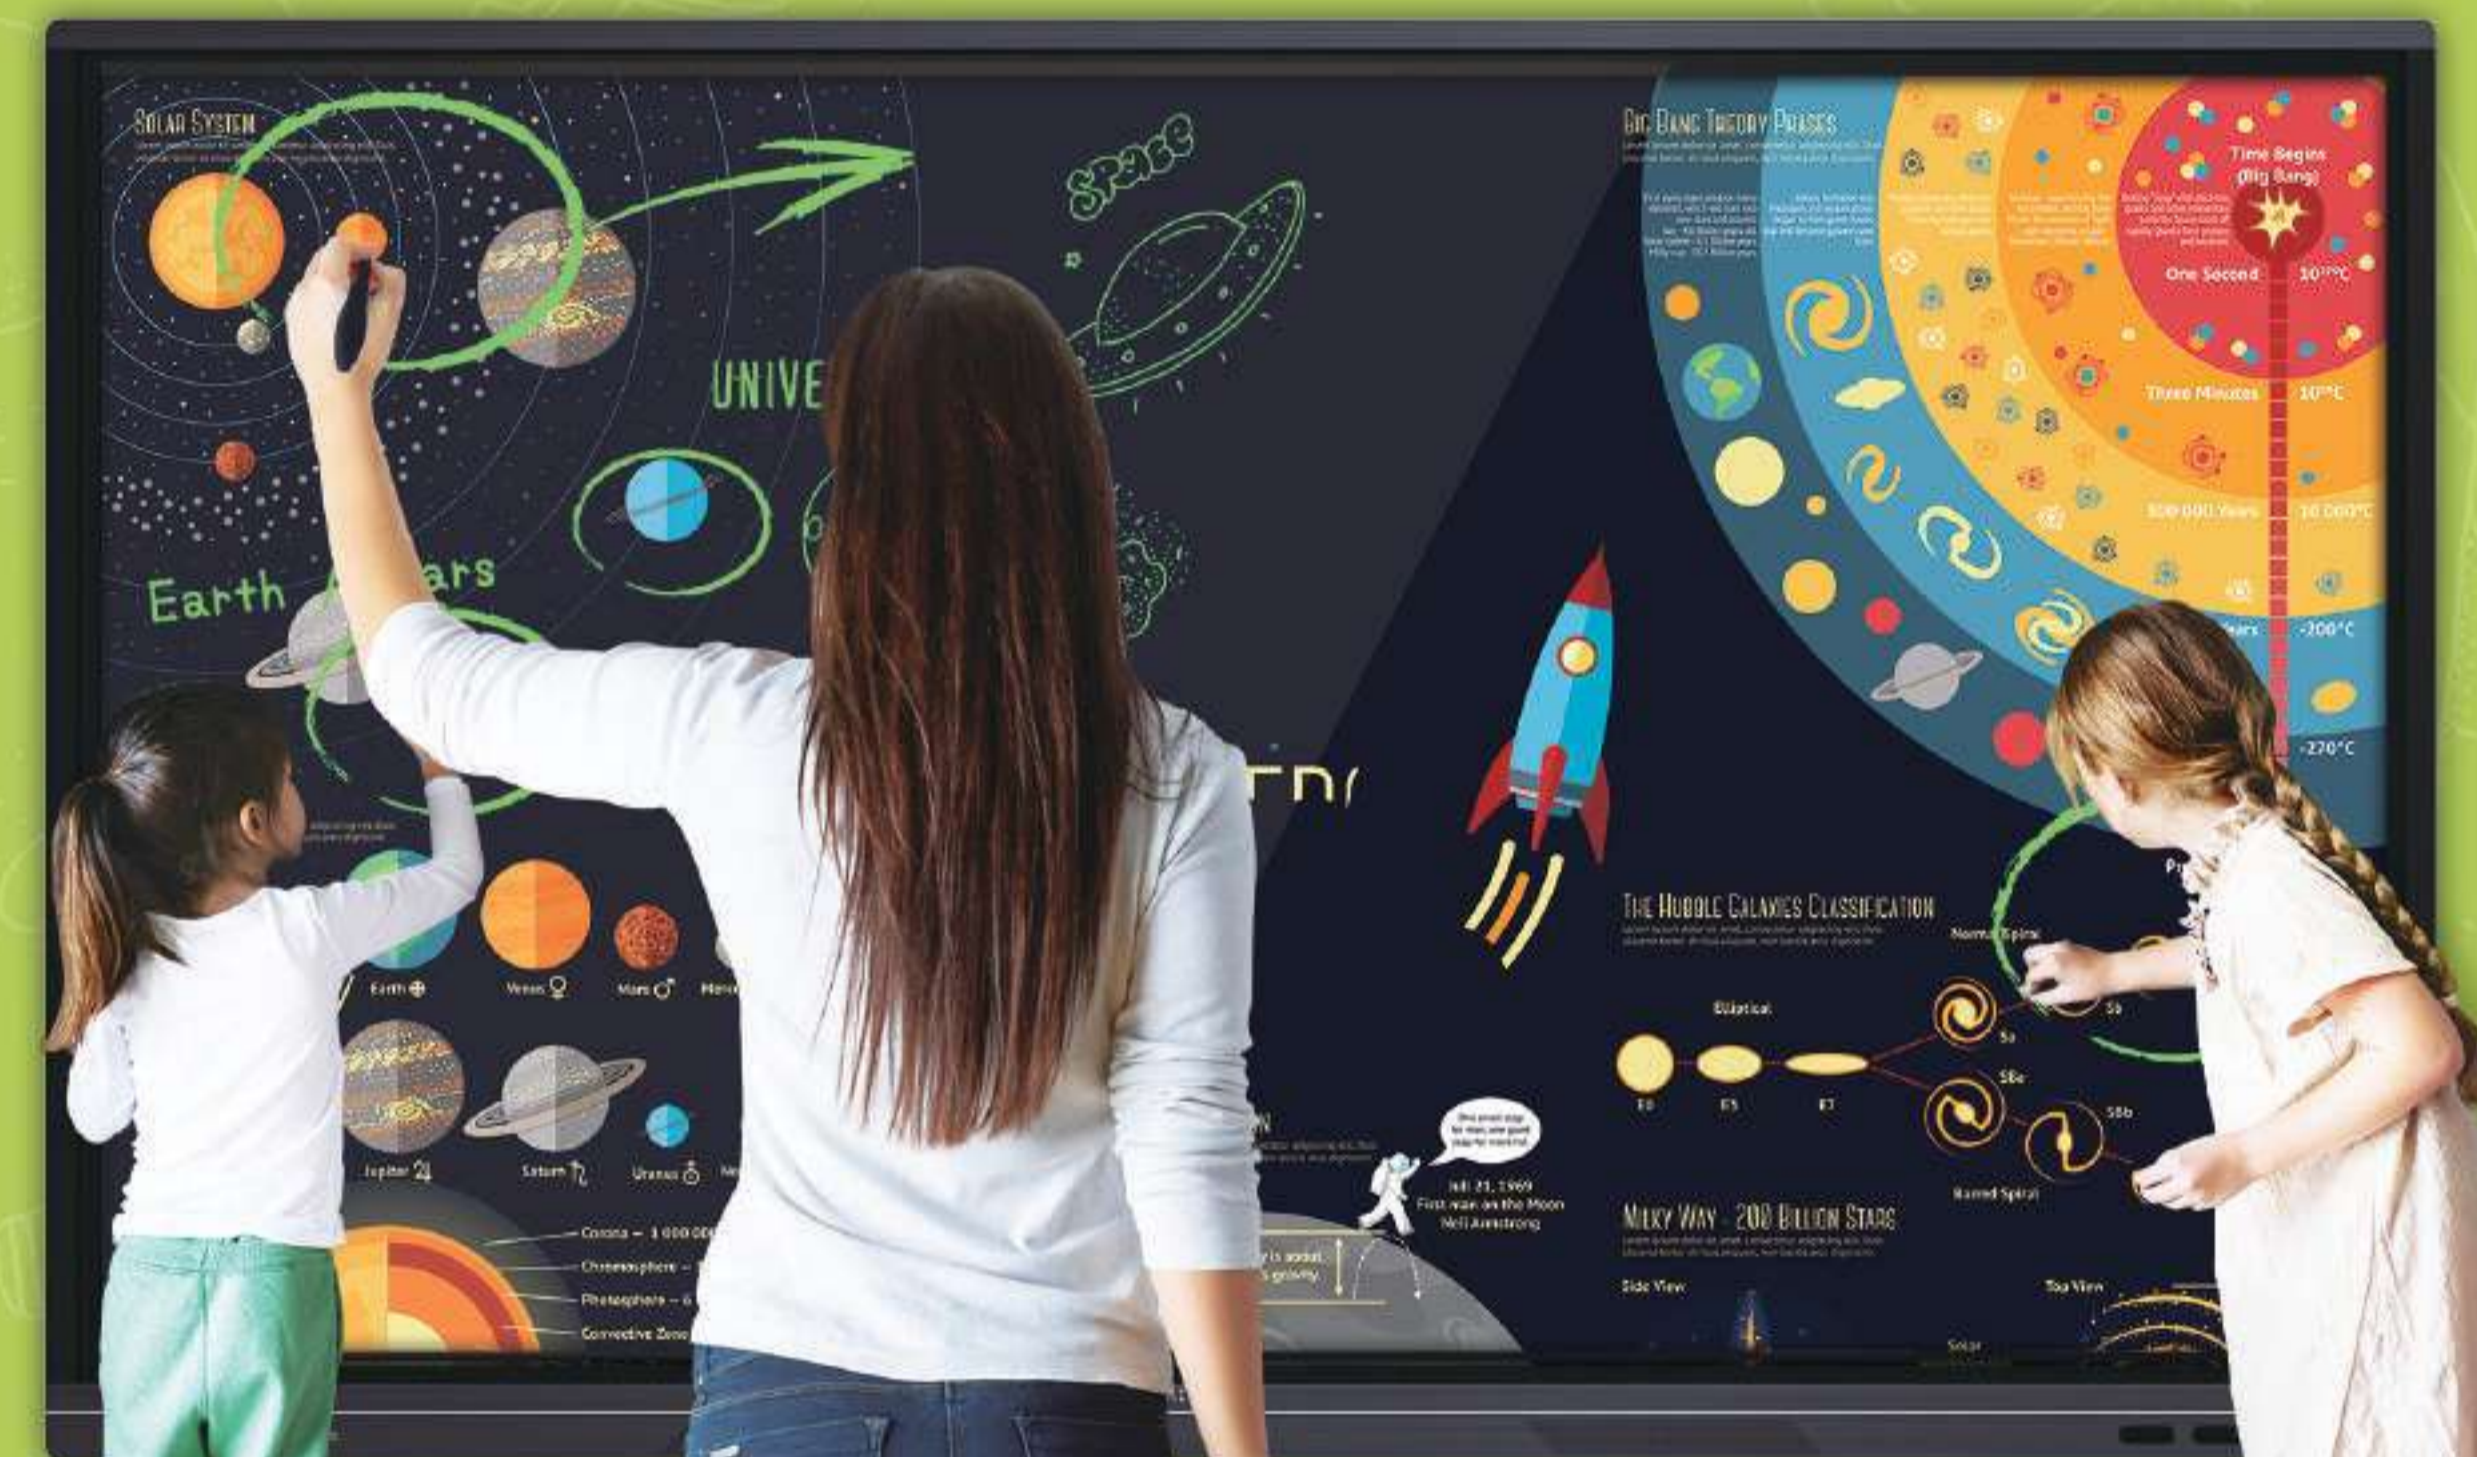

55 / 65 / 75 / 86 型





世界級液晶專家 奇美大4K超清晰畫質

4K UHD面板, HDMI 2.0, 10位元色彩, 全方位真4K的細膩畫質, 讓您的想法更加清晰精確的傳達, 提供身歷其境的學習與觀賞體驗。




10 點觸控 書寫快速流暢

一體式紅外線觸控感應模組, 免驅動程式, 搭配隱藏式觸控選單, 簡易直覺好操作; 內建觸控書寫軟體, 無須連接電腦即可書寫, 所有影像訊號源模式皆可快速啟動書寫模式。



雙HDMI輸出 註記影像同步延伸

兩組HDMI輸出, 所有訊號源的影像, 包含您所註記的內容, 都可以同步輸出到其他顯示裝置, 在大型會議室或教室也能讓每個人都清楚看到您表達在觸控螢幕上的訊息。

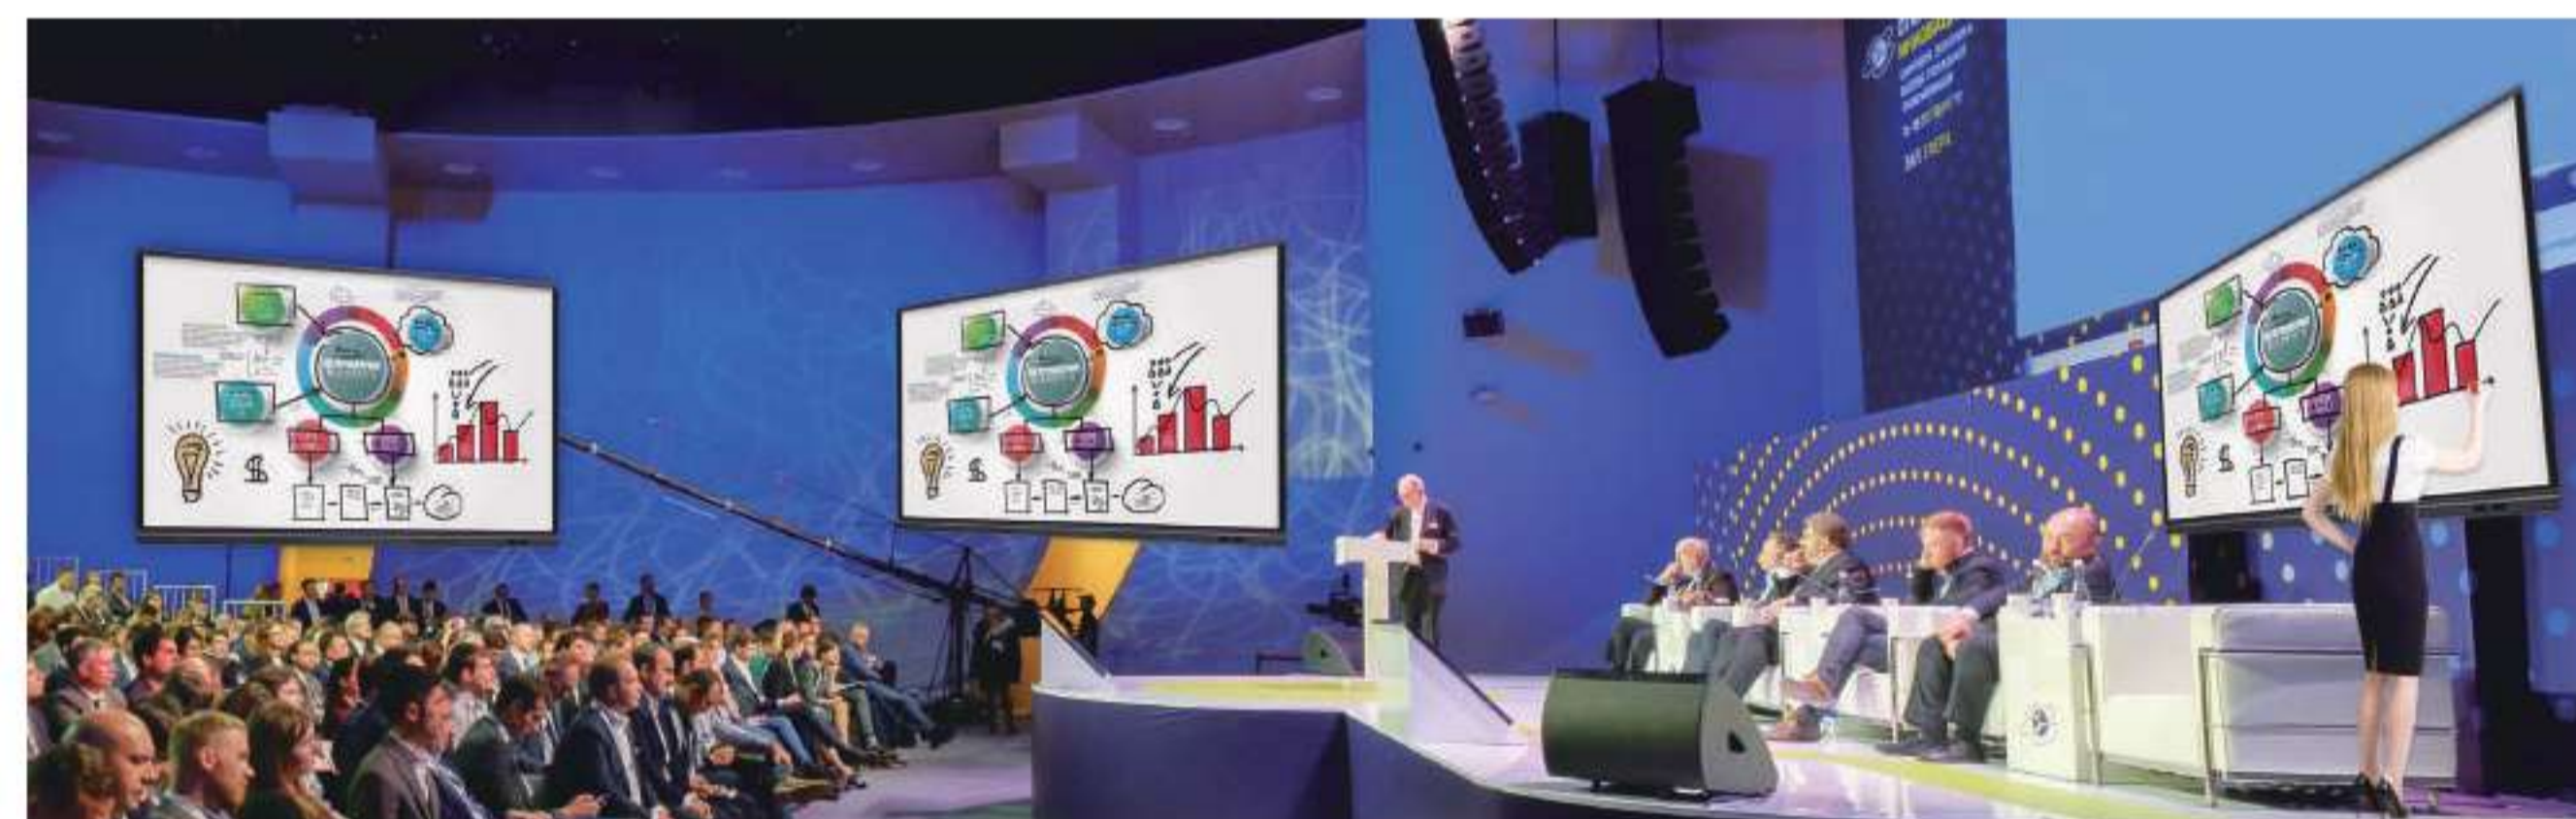

豐富的輸出入介面 彈性運用周邊設備

多樣性的輸出入介面, 可連結各式裝置如電腦、播放器、錄放影機、擴大機、麥克風...等; 透過遙控器或觸控螢幕上的快速選單, 就可快速切換連結的訊號源。



Touch USB + 前置HDMI 輕鬆連結外接電腦

五組HDMI 2.0輸入, 兩組Touch USB, 讓您彈性的運用外接設備。其中前框配置一組HDMI與一組Touch USB, 您可以很快的將筆電與觸控螢幕做完美的結合。



雙頻 2.4G/5G WiFi 無線連結最順暢

內建WiFi模組, 支援802.11 b/g/n/ac 2.4GHz與5GHz雙頻段, 相較於單頻WiFi, 雙頻WiFi穩定性更高、傳輸速度更快, 讓您在最便捷的無線投影體驗。



內建OPS擴充槽 智慧互動無限擴充

搭配OPS電腦模組(選購), 使Windows系統與觸控大螢幕Android系統完美連結, 簡單步驟即打造多功能互動智慧平台, 整合Windows系統原有的資源庫, 呈現於Android觸控大螢幕上, 分離式模組設計, 讓OPS模組保有未來升級的彈性空間。



OPS電腦模組(選購)