

ANX320ST

台銀項次: 第三組 3~4項次
建議售價:

超短焦投影安裝方便·容易設定·3200流明高亮度·正常光源下依舊看得清楚亮眼色彩。



特色


- 3200流明高亮度
- 超短焦投影距離·輕鬆不傷眼
- 10000:1 高對比
- HDMI端子

1. 型號	ANX320ST (商品驗證登錄證書號碼: CI459069620045號01)
2. 投影技術	三片 TFT LCD
3. 投影尺寸	50 ~ 100吋(75公分投影80吋畫面)
4. 投影方式	前投、後投、懸掛皆可投影
5. 畫素	2,359,296畫素
6. 視訊畫素	掃瞄密度768條
7. 亮度	3200流明 (白色亮度: ANSI 3200流明 / 彩色亮度: ANSI 3200流明)
8. 對比	10000:1
9. 解析度	標準: XGA 1024x768; 支援: UXGA 1600x1200 / WUXGA 1920x1200
10. 輸出畫面比例	4:3(標準); 16:9(支援)
11. 鏡頭規格	具 Focus 調整功能
12. 投影距離	0.455 m ~ 0.943m
13. 投射比例	0.46 : 1
14. 掃描頻率	水平: 15~100KHz; 垂直: 48~85Hz
15. 視頻相容性	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
16. HDTV相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
17. 電腦相容	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
18. 梯形修正	手動垂直修正: +/-15°
19. 輸入端子	VGA in x1(RGB: D-SUB 15 pin); YCbCr/Component x1(與VGA in 1共用); Video x1; S-Video x1(與VGA port共用); HDMI x1
20. 輸出端子	VGA x1
21. 控制端子	RS232 x1
22. 尺寸	347mm(W)x257mm(H)x109mm(D)
23. 重量	4 Kg
24. 電源	AC 100V ~ 240V (具過熱自動斷電保護機制)
25. 消耗電力	Max. 270W, Standby <1W
26. 標準配件	遙控器(另附雷射指示器)、電源線、電腦線、快速安裝手冊

*以上規格即設備以實機為主·其他配備以市售原廠型錄為準·



外型尺寸

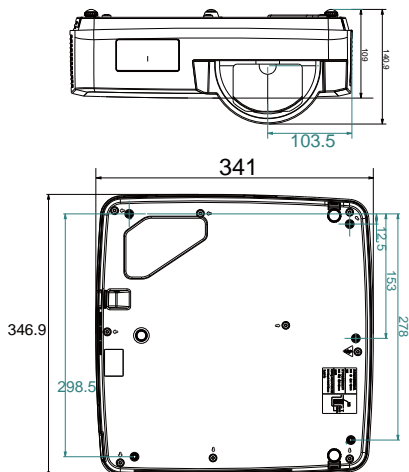

輸出入端子

